




# Scheuer Saugmaschinen



## Die Vorteile

Ihre Zufriedenheit basiert auf:

- Der robusten Verarbeitung und hohen Zuverlässigkeit

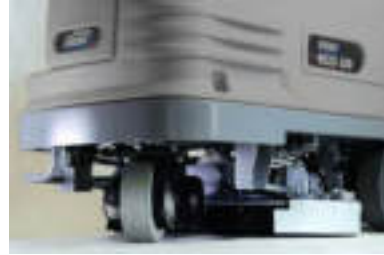

- Der selbsterklärenden Bedienung

- Der einfachen Instandhaltung und den niedrigen Unterhaltskosten



- Der langen Arbeitsautonomie

- Den zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten



Technische Änderungen vorbehalten. Die abgebildeten Fahrzeuge enthalten teilweise Sonderzubehör.




## WB1 – 34 / 34C



### Vortrieb

Über Bürste




### Arbeitsbreite

345 mm



### Theor. Flächenleistung

1.240 m<sup>2</sup>/h



### Anzahl (Art) Bürsten

1 Tellerbürste



### Frischwassertank

15 l  
12,5 l



### Schmutzwassertank

16 l  
13,5 l



Die WB1 ist mit 35 cm Arbeitsbreite die kleinste unter unseren Scheuersaugmaschinen. Sie ist somit für stark zugestellte Flächen wie Büroräume, Labore, Werkstätten, Restaurants, Shops und Terrassen prädestiniert. Die Reinigungs-Performance unserer WB1 macht sie interessant für die professionelle Anwendung in Bereichen, in welchem bislang keine Alternative zum Wischmopp bestand.

Die Vorteile der WB1-34 und 34C:

- ✓ Kompaktes Design und kleiner Wendekreis  
Fühlt sich besonders in engen und zugestellten Flächen wohl
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Platzsparende Unterbringung der Maschine  
Der Führungsholm der WB1 kann eingeklappt werden und ermöglicht somit, dass die Maschine hochkant abgestellt werden kann. Dies spart erheblich Platz

### Technische Daten

Länge	745 mm 685 mm (C)
Breite	415 mm
Höhe	550 mm 490 mm (C)
Gewicht (mit Batterie)	65 kg 44 kg (C)
Laufzeit	≤ 01:15 h
Stromquelle	Batterie Kabel (C)
Betriebsspannung	24 V
Unterdruck	90 mbar 70 mbar (C)
Saugleistenbreite	410 mm
Rotationsgeschw.	170 U/min 145 U/min (C)
Anpressdruck	25 kg 30 kg (C)

Der Wischmopp der Neuzeit. Überzeugen Sie sich selbst!





### Vortrieb

Über Bürste




### Arbeitsbreite

430 mm



### Theor. Flächenleistung

1.505 m<sup>2</sup>/h



### Anzahl (Art) Bürsten

1 Tellerbürste



### Frischwassertank

22 l



### Schmutzwassertank

22 l



Die WB2 – 43 ist mit 43 cm Arbeitsbreite und einem um 360° schwenkbaren Saugbalken eine unserer beliebtesten handgeführten Scheuersaugmaschinen. Sie eignet sich für stark zugestellte Flächen wie Büroräume, Labore, Werkstätten, Restaurants, Shops, enge Gänge und in Bereichen wo besondere Wendigkeit gefragt ist. Durch den 360° schwenkbaren Saugbalken wird die WB2 für Bereiche interessant, in denen bisher keine Scheuersaugmaschine eingesetzt werden konnte.


Die Vorteile der WB2-43:

- ✓ 360° schwenkbarer Saugbalken  
Optimale Reinigung und Absaugung, auch bei Rückwärtsfahrt
- ✓ Kompaktes Design und kleiner Wendekreis  
Fühlt sich auch in engen und zugestellten Flächen wohl
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Platzsparende Unterbringung der Maschine  
Der Führungsholm der WB2 kann eingeklappt werden und ermöglicht somit, dass die Maschine hochkant abgestellt werden kann. Dies spart erheblich Platz

## Technische Daten

Länge	793 mm
Breite	518 mm
Höhe	603 mm
Gewicht (mit Batterie)	86,5 kg
Laufzeit	≤ 01:50 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	24 V
Unterdruck	83 mbar
Saugleistenbreite	510 mm
Rotationsgeschw.	150 U/min
Anpressdruck	35 kg

Reinigung und Absaugung, auch im Rückwärtsgang. Überzeugen Sie sich selbst!






### Vortrieb



Über Bürste

### Arbeitsbreite




430 mm (43)  
485 mm (48)

### Theor. Flächenleistung



1.505 m<sup>2</sup>/h (43)  
1.700 m<sup>2</sup>/h (48)

### Anzahl (Art) Bürsten



1 Tellerbürste

### Frischwassertank



33 l

### Schmutzwassertank



45 l



Die WB4 – 43 und 48 sind unsere kleinen Nachlaufmaschinen, die besonders kostengünstig in der Anschaffung sind. Die WB4 – 43 und 48 überzeugen vor allem auf kleinen bis mittleren Flächen, auf denen ein erhöhtes Schmutzvorkommen den Einsatz der WB1 oder 2 erschwert.

Die Vorteile der WB4 - 43 und 48:

- ✓ Robustes und kompaktes Design  
Fühlt sich auch unter schwierigen Einsatzbedingungen wohl
- ✓ Kleiner Wendekreis  
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt

### Technische Daten

Länge	1.110 mm (43) 1.135 mm (48)
Breite (ohne Saugfuß)	517 mm (43) 530 mm (48)
Höhe	1.030 mm (43) 1.130 mm (48)
Gewicht (ohne Batterie)	71 kg
Laufzeit	≤ 03:00 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	24 V
Unterdruck	120 mbar
Saugleistenbreite	770 mm
Rotationsgeschw.	190 U/min
Anpressdruck	31 kg (43) 36 kg (48)

Leistungsstark und kosteneffizient. Überzeugen Sie sich selbst!



## Vortrieb



Über Bürste  
Antriebsmotor (T)  
Über Walze (W)

## Arbeitsbreite




450 mm  
450 mm (T)  
460 mm (W)

## Theor. Flächenleistung



1.575 m<sup>2</sup>/h  
1.800 m<sup>2</sup>/h (T)  
1.670 m<sup>2</sup>/h (W)

## Anzahl (Art) Bürsten



2 Tellerbürsten (W)  
2 Walzenbürsten

## Frischwassertank



40 l

## Schmutzwassertank



45 l



Mit oder ohne Antrieb oder doch als Walzenausführung? Die WB4-Reihe bietet eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten. Neben zahlreichen Maschinengrößen und Ausstattungsoptionen überzeugen die Maschinen der WB4-Reihe durch Kosteneffizienz und hohe Leistung.

Die Vorteile der WB4-Line:

- ✓ Robustes und kompaktes Design  
Perfekt für den schweren Einsatz geeignet
- ✓ Kleiner Wendekreis  
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z. B. Ozon-System, Zündschloss oder weichere Räder)  
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Anpassbar an jegliche Einsatzbedingungen. Überzeugen Sie sich selbst!

## Technische Daten

Länge	1.102 mm
	1.102 mm (T)
	1.090 mm (W)
Breite (ohne Saugfuß)	527 mm
	527 mm (T)
	548 mm (W)
Höhe	1.053 mm
	1.053 mm (T)
	1.053 mm (W)
Gewicht (ohne Batterie)	71 kg
	81 kg (T)
	71 kg (W)
Laufzeit	≤ 03:00 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	24 V
Unterdruck	120 mbar
Saugleistenbreite	770 mm
	790 mm (T)
	770 mm (W)
Rotationsgeschw.	350 U/min
	350 U/min (T)
	950 U/min (W)
Anpressdruck	22,5 kg
	22,5 kg (T)
	30,0 kg (W)




## Vortrieb



Über Bürste  
Antriebsmotor (T)  
Über Bürste (C)

## Arbeitsbreite




500 mm (T)  
500 mm (C)  
485 mm (C)

## Theor. Flächenleistung



1.750 m<sup>2</sup>/h (T)  
2.000 m<sup>2</sup>/h (T)  
1.700 m<sup>2</sup>/h (C)

## Anzahl (Art) Bürsten



1 Tellerbürste

## Frischwassertank



40 l (T)  
45 l (C)

## Schmutzwassertank



45 l (T)  
45 l (C)

## Technische Daten

Länge	1.205 mm	
	1.205 mm (T)	
	1.110 mm (C)	
Breite (ohne Saugfuß)	535 mm	
	535 mm (T)	
	545 mm (C)	
Höhe	1.053 mm	
	1.053 mm (T)	
	1.020 mm (C)	
Gewicht (ohne Batterie)	30 kg	
	30 kg (T)	
	35 kg (C)	
Laufzeit	≤ 03:00 h	
Stromquelle	Batterie	
Betriebsspannung	24 V	
Unterdruck	120 mbar	
	110 mbar (C)	
Saugleistenbreite	770 mm	
	790 mm (T)	
	770 mm (C)	
Rotationsgeschw.	182 U/min	
	180 U/min(C)	
Anpressdruck	30 kg	
	35 kg (C)	



Bei einer Flächenleistung von 1.700 – 2.000 m<sup>2</sup>/h bietet Ihnen unsere WB4 – 50-Reihe das einzige kabelgebundene Modell in dieser Größenordnung. Neben einer Vielzahl an optionalem Zubehör, können Sie sich außerdem zwischen Traktion oder manuellem Antrieb entscheiden.

Die Vorteile der WB4-Linie:

- ✓ Robustes und kompaktes Design  
Perfekt für den schweren Einsatz geeignet
- ✓ Kleiner Wendekreis  
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z. B. Ozon-System, Zündschloss oder weichere Räder)  
Kann an jeden Einsatz angepasst werden
- ✓ Auch als Kabel-Version erhältlich


Anpassbar an jegliche Einsatzbedingungen. Überzeugen Sie sich selbst!





### Vortrieb

Über Bürste  
Antriebsmotor (T)




### Arbeitsbreite

550 mm



### Theor. Flächenleistung

1.925 m<sup>2</sup>/h  
2.200 m<sup>2</sup>/h (T)



### Anzahl (Art) Bürsten

2 Tellerbürsten



### Frischwassertank

40 l



### Schmutzwassertank

45 l



Mit einer Arbeitsbreite von 550 mm sind die WB4 – 55 und 55T die größten zwei Modelle unserer WB4-Reihe. Neben zahlreichen Ausstattungsoptionen überzeugen die Maschinen durch geringe Kosten und hohe Leistung. Die WB4 – 55 ist sowohl mit, als auch ohne Antrieb erhältlich.

### Die Vorteile der WB4-Line:

- ✓ Robustes und kompaktes Design  
Perfekt für den schweren Einsatz geeignet
- ✓ Kleiner Wendekreis  
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z. B. Ozon-System, Zündschloss oder weichere Räder)  
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Anpassbar an jegliche Einsatzbedingungen. Überzeugen Sie sich selbst!

### Technische Daten

Länge	1.140 mm
Breite (ohne Saugfuß)	586 mm
Höhe	1.053 mm
Gewicht (ohne Batterie)	74 kg 84 kg (T)
Laufzeit	≤ 03:00 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	24 V
Unterdruck	120 mbar
Saugleistenbreite	770 mm 790 mm (T)
Rotationsgeschw.	280 U/min
Anpressdruck	24,5 kg






## Vortrieb



Antriebsmotor

## Arbeitsbreite




500 mm (50)  
550 mm (55)  
660 mm (66)

## Theor. Flächenleistung



2.250 m<sup>2</sup>/h (50)  
2.475 m<sup>2</sup>/h (55)  
3.000 m<sup>2</sup>/h (66)

## Anzahl (Art) Bürsten



1 Tellerbürste (50)  
2 Tellerbürsten (55 / 66)

## Frischwassertank



53 l

## Schmutzwassertank



56 l



Die WB5-Maschinen sind unsere handgeführten Scheuersaugmaschinen für das mittlere bis schwere Reinigungs-Segment. Sie überzeugen durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit.

Die Vorteile der WB5-Line:

- ✓ Robustes und kompaktes Design  
Fühlt sich auch im schweren Einsatz wohl
- ✓ Kleiner Wendekreis  
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z. B. Edelstahl-Saugfuß oder stärkerer Saugmotor)  
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Einfach, praktisch, gut. Überzeugen Sie sich selbst!

## Technische Daten

Länge	1.335 mm (50) 1.272 mm (55) 1.360 mm (66)
Breite (ohne Saugfuß)	590 mm (50) 604 mm (55) 720 mm (66)
Höhe	1.078 mm (50) 1.078 mm (55) 1.098 mm (66)
Gewicht (ohne Batterie)	101 kg (50) 100 kg (55) 111 kg (66)
Laufzeit	≤ 05:00 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	24 V
Unterdruck	120 mbar
Saugleistenbreite	850 mm
Rotationsgeschw.	165 U/min (50) 370 U/min (55) 200 U/min (66)
Anpressdruck	36 kg (50) 32 kg (55) 50 kg (66)






### Vortrieb



Über Walze

### Arbeitsbreite




530 mm

### Theor. Flächenleistung



1.910 m<sup>2</sup>/h

### Anzahl (Art) Bürsten



2 Walzenbürsten

### Frischwassertank



53 l

### Schmutzwassertank



56 l



Die WB5 – 55W überzeugt durch ihre Walzentechnik, besonders auf mittelgroßen strukturierten Flächen. Kleine bis schwere Verschmutzungen werden mühelos beseitigt. Die 55W überzeugt durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit.

Die Vorteile der WB5-Line:

- ✓ Handgeführte Walzenmaschine
- ✓ Robustes und kompaktes Design  
Fühlt sich auch im schweren Einsatz wohl
- ✓ Kleiner Wendekreis  
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z. B. Edelstahl-Saugfuß oder stärkerer Saugmotor)  
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Einfach, praktisch, gut. Überzeugen Sie sich selbst!

### Technische Daten

Länge	1.280 mm
Breite (ohne Saugfuß)	615 mm
Höhe	1.098 mm
Gewicht (ohne Batterie)	100 kg
Laufzeit	≤ 05:00 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	24 V
Unterdruck	120 mbar
Saugleistenbreite	850 mm
Rotationsgeschw.	900 U/min
Anpressdruck	32 kg






### Vortrieb



Antriebsmotor

### Arbeitsbreite




685 mm (66)  
785 mm (80)

### Theor. Flächenleistung



2.740 m<sup>2</sup>/h (66)  
3.140 m<sup>2</sup>/h (80)

### Anzahl (Art) Bürsten



2 Tellerbürsten

### Frischwassertank



75 l

### Schmutzwassertank



85 l



Sie suchen nach einer handgeführten Scheuersaugmaschine, die hygienisch reinigt und trotz höchster Effektivität leise arbeitet? Dann sind Sie bei unserer WB8-Reihe genau richtig. Sie ist besonders leise und meistert auch die schwierigsten Einsatzbedingungen mühelos.

Die Vorteile der WB8-Line:

- ✓ Robustes Chassis und Bürstendeck  
Fühlt sich auch im harten Einsatz wohl
- ✓ Kleiner Wendekreis  
Trotz der Größe sehr wendig und flexibel
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Hohe Wasserkapazität  
Lange Arbeitsautonomie
- ✓ Besonders leistungsfähiger Saugmotor  
Leistungsstark und besonders leise
- ✓ Tank zur Seite wegklappbar  
Einfachster Zugang zu allen Maschinenteilen
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt

### Technische Daten

Länge	1.490 mm (66) 1.525 mm (80)
Breite (ohne Saugfuß)	760 mm (66) 855 mm (80)
Höhe	1.045 mm
Gewicht (ohne Batterie)	145 kg (66) 150 kg (80)
Laufzeit	≤ 05:00 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	24 V
Unterdruck	160 mbar
Saugleistenbreite	860 mm (66) 980 mm (80)
Rotationsgeschw.	170 U/min
Anpressdruck	50 kg

Hygienisch, leise, rein. Überzeugen Sie sich selbst!






## Vortrieb



Antriebsmotor

## Arbeitsbreite




660 mm (66)  
830 mm (83)

## Theor. Flächenleistung



3.000 m<sup>2</sup>/h (66)  
3.750 m<sup>2</sup>/h (83)

## Anzahl (Art) Bürsten



2 Tellerbürsten

## Frischwassertank



100 l

## Schmutzwassertank



105 l



Sie brauchen eine handgeführte Scheuersaugmaschine für den schwerindustriellen Einsatz? Mit unserer WB10-Reihe bieten wir Ihnen die perfekte Lösung. Sie ist äußerst robust und meistert auch die schwierigsten Einsatzbedingungen mühelos.


Die Vorteile der WB10-Linie:

- ✓ Äußerst robustes Chassis und Bürstendeck  
Trotzt härtesten Einsatzbedingungen
- ✓ Kleiner Wendekreis  
Entgegen der Größe sehr wendig und flexibel
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Hohe Wasserkapazität  
Lange Arbeitsautonomie
- ✓ Hoher Bürstendruck  
Auch starke Verschmutzungen stellen kein Problem dar
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt

## Technische Daten

Länge	1.670 mm (66) 1.650 mm (+) 1.712 mm (83)
Breite (ohne Saugfuß)	740 mm (66) 760 mm (+) 885 mm (83)
Höhe	1.195 mm
Gewicht (ohne Batterie)	190 kg (66) 219 kg (+) 225 kg (83)
Laufzeit	≤ 06:30 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	24 V (66) 36 V (66+/83)
Unterdruck	160 mbar
Saugleistenbreite	980 mm (66) 1.060 mm (83)
Rotationsgeschw.	190 U/min (66) 170 U/min (+) 162 U/min (83)
Anpressdruck	60 kg (66) 75 kg (+) 80 kg (83)

Der Panzer unter den handgeführten Scheuersaugmaschinen. Überzeugen Sie sich selbst!

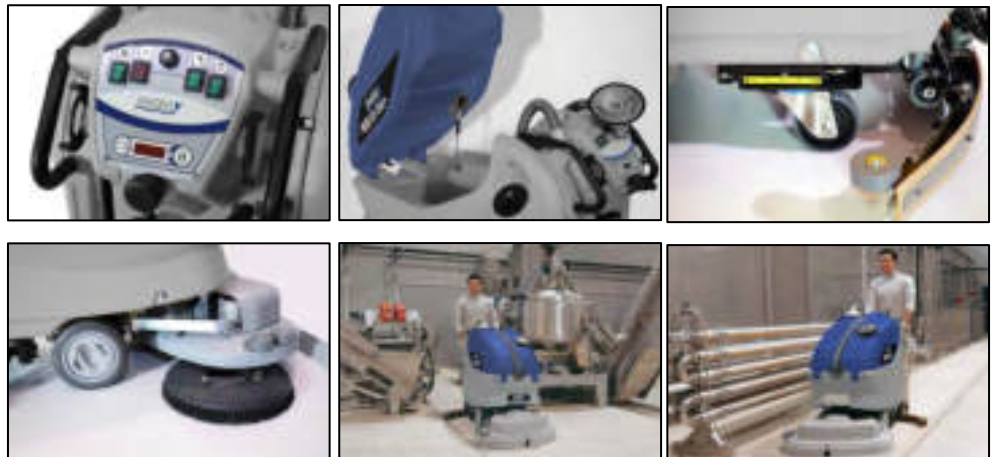




### Vortrieb



Antriebsmotor

### Arbeitsbreite




660 mm

### Theor. Flächenleistung



3.300 m<sup>2</sup>/h

### Anzahl (Art) Bürsten



2 Tellerbürsten

### Frischwassertank



100 l

### Schmutzwassertank



105 l

Die RO11 – 65 und 65+ überzeugen durch Ihre Bürstentellertechnik, vor Allem auf unebenen Böden. Durch die kompakten Ausmaße und den geringen Wendekreis ist unser kleinster Aufsitzer perfekt für enge Gänge und Lagerflächen geeignet. Die RO11 – 65 gibt es sowohl in der Standard, als auch in der Industrie-Ausführung (+; verstärktes Bürstendeck).

Die Vorteile der RO11-65 und 65+:

- ✓ Besonders kompaktes Chassis
- ✓ Kleiner Wendekreis
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Robuster Bürstenkopf
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (z. B. 3SD Dosiersystem oder eine kurze Saugfußgruppe)  
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

## Technische Daten

Länge	1.575 mm
Breite (ohne Saugfuß)	730 mm
Höhe	1.320 mm
Gewicht (ohne Batterie)	260 kg 277 kg (+)
Laufzeit	≤ 04:30 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	24 V
Unterdruck	160 mbar
Saugleistenbreite	980 mm
Rotationsgeschw.	190 U/min 170 U/min(+)
Anpressdruck	60 kg 80 kg (+)

Kleiner Aufsitzer, große Leistung. Überzeugen Sie sich selbst!






## Vortrieb



Antriebsmotor

## Arbeitsbreite




700 mm

## Theor. Flächenleistung



3.500 m<sup>2</sup>/h

## Anzahl (Art) Bürsten



2 Walzenbürsten

## Frischwassertank



100 l

## Schmutzwassertank



105 l



Komfortabel, kompakt, effektiv. Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine RO – 70W beweist aufgrund ihrer ausgefeilten Walzentechnologie vor allem auf strukturierten Flächen ihre Stärke. Ein ergonomischer Arbeitsplatz, der in diesem Größensegment seines Gleichen sucht.

Die Vorteile der RO11-70W:

- ✓ Besonders kompaktes Chassis
- ✓ Kleiner Wendekreis
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Robuster Walzenkopf
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Walzenmaschine mit Vorkehrereinrichtung  
Kleines Kehrgut wird über eine Kehreinheit aufgenommen
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z.B. 3SD Dosiersystem oder Arbeitsbeleuchtung)  
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

## Technische Daten

Länge	1.575 mm
Breite (ohne Saugfuß)	780 mm
Höhe	1.320 mm
Gewicht (ohne Batterie)	262 kg
Laufzeit	≤ 04:00 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	24 V
Unterdruck	160 mbar
Saugleistenbreite	980 mm
Rotationsgeschw.	785 U/min
Anpressdruck	45 kg

Kleiner Aufsitzer, große Leistung. Überzeugen Sie sich selbst!





### Vortrieb



Antriebsmotor

### Arbeitsbreite




660 mm (65)  
850 mm (85)

### Theor. Flächenleistung



4.050 m<sup>2</sup>/h (65)  
5.200 m<sup>2</sup>/h (85)

### Anzahl (Art) Bürsten



2 Tellerbürsten

### Frischwassertank



110 l

### Schmutzwassertank



120 l



Die RO12 – 65 und 85 sind Ihre Lösung für ebene und unebene Oberflächen in unserem Mittelklassesegment. Sie überzeugen durch ein perfektes Reinigungsergebnis, ein kompaktes, sportliches Auftreten und eine hervorragende Zuverlässigkeit. Durch Optionen wie z.B. das 3SD Dosiersystem werden die Bedienung erleichtert und die Einsatzmöglichkeiten um ein vielfaches erweitert.


Die Vorteile der RO12-65 und 85:

- ✓ Kompaktes und robustes Chassis  
Ausgelegt für den schweren Einsatz
- ✓ Kleiner Wendekreis
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Robuster Bürstenkopf
- ✓ Servicefreundlich und wartungsarm
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen  
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Sucht ihresgleichen. Überzeugen Sie sich selbst!

### Technische Daten

Länge	1.660 mm
Breite (ohne Saugfuß)	720 mm (65) 900 mm (85)
Höhe	1.690 mm
Gewicht (ohne Batterie)	308 kg (65) 313 kg (85)
Laufzeit	≤ 06:00 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	36 V
Unterdruck	190 mbar
Saugleistenbreite	1.000 mm (65) 1.070 mm (85)
Rotationsgeschw.	170 U/min (65) 162 U/min (85)
Anpressdruck	80 kg (65) 85 kg (85)

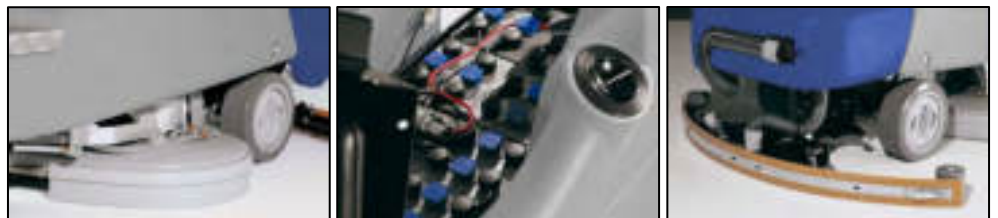




### Vortrieb



Antriebsmotor

### Arbeitsbreite




700 mm (70W)  
850 mm (85W)

### Theor. Flächenleistung



4.270 m<sup>2</sup>/h (70W)  
5.200 m<sup>2</sup>/h (85W)

### Anzahl (Art) Bürsten



2 Walzenbürsten

### Frischwassertank



110 l

### Schmutzwassertank



120 l



Ein perfektes Reinigungsergebnis auf strukturierten Böden, selbst bei schwersten Verschmutzungen. Dies bietet Ihnen unsere RO12- 70W und 85W. Neben einer besonders großen Arbeitsautonomie, überzeugen die Maschinen auch durch ihre intuitive Bedienung oder Komponentenzugänglichkeit. Die optimale Lösung für mittlere bis große Flächen.

Die Vorteile der RO12-70W und 85W:

- ✓ Kompaktes und robustes Chassis  
Ausgelegt für den schweren Einsatz
- ✓ Kleiner Wendekreis
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Robustes Bürstendeck
- ✓ Servicefreundlich und wartungsarm
- ✓ Walzenmaschine mit Vorkehrereinrichtung  
Kleines Kehrgut wird über eine Kehreinheit aufgenommen
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen  
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

### Technische Daten

Länge	1.660 mm
Breite (ohne Saugfuß)	780 mm (70W) 920 mm (85W)
Höhe	1.690 mm
Gewicht (ohne Batterie)	330 kg (70W) 335 kg (85W)
Laufzeit	≤ 06:00 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	36 V
Unterdruck	190 mbar
Saugleistenbreite	1.000 mm (70W) 1.170 mm (85W)
Rotationsgeschw.	785 U/min
Anpressdruck	---

Sucht ihresgleichen. Überzeugen Sie sich selbst!








### Vortrieb



Antriebsmotor

### Arbeitsbreite




850 mm (85)  
1.000 mm (100)

### Theor. Flächenleistung



5.950 m<sup>2</sup>/h (85)  
7.000 m<sup>2</sup>/h (100)

### Anzahl (Art) Bürsten



2 Tellerbürsten

### Frischwassertank



235 l

### Schmutzwassertank



250 l



Der ergonomische, vollwertige Arbeitsplatz unserer RO 25 – 85 und 100 punktet durch außerordentliche Zuverlässigkeit in Verbindung mit einem perfekten Reinigungsergebnis auf größten Flächen. Unsere Flaggschiffe in Sachen Nassreinigung gehören zum Besten, was Sie in diesem Segment erhalten können. Beide Maschinen überzeugen auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen.


Die Vorteile der RO25-85 und 100:

- ✓ Sehr robustes Chassis  
Trotz auch härtesten Einsatzbedingungen
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Hohe Wasserkapazität  
Lange Arbeitsautonomie
- ✓ Hohe Saugleistung durch 2 Saugmotoren  
Keine Feuchtigkeitsrückstände
- ✓ Robuster und geschützter Bürstenkopf
- ✓ Geschützte Seitenschrubbeinheit(fest)  
Es kann randnah gereinigt werden
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen  
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

### Technische Daten

Länge	2.025 mm
Breite (ohne Saugfuß)	935 mm (85) 1.040 mm (100)
Höhe	1.965 mm
Gewicht (ohne Batterie)	570 kg (85) 600 kg (100)
Laufzeit	≤ 06:30 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	36 V
Unterdruck	190 mbar
Saugleistenbreite	1.175 mm (85) 1.300 mm (100)
Rotationsgeschw.	162 U/min
Anpressdruck	135 kg (85) 160 kg (100)

Unvergleichbar. Überzeugen Sie sich selbst!

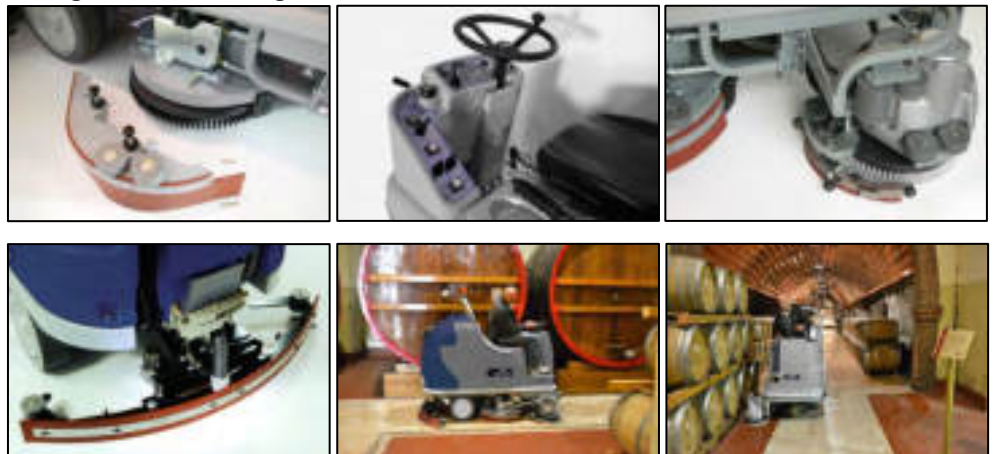




### Vortrieb



Antriebsmotor

### Arbeitsbreite




1.000 mm

### Theor. Flächenleistung



7.000 m<sup>2</sup>/h

### Anzahl (Art) Bürsten



2 Walzenbürsten

### Frischwassertank



235 l

### Schmutzwassertank



250 l

Sie benötigen eine komfortable Aufsitz-Scheuersaugmaschine, die auch im schwersten Einsatz eine perfekte Leistung abliefert? Dann sind Sie bei unserem Premium-Produkt, RO25 – 100W, mit Walzen-Technologie genau richtig. Unvergleichliche Zuverlässigkeit, porentiefes Reinigen und eine Vorkehrereinheit sind nur einige herausragende Merkmale, die Ihnen unsere RO25 – 100W bietet.

Die Vorteile der RO25-100W:

- ✓ Sehr robustes Chassis  
Trotz auch härtesten Einsatzbedingungen
- ✓ Hohe Batterielaufzeit und Hohe Wasserkapazität  
Lange Arbeitsautonomie
- ✓ Hohe Saugleistung durch 2 Saugmotoren  
Keine Feuchtigkeitsrückstände
- ✓ Robuster und geschützter Bürstenkopf
- ✓ Geschützte Seitenschrubbeinheit(flexibel)  
Es kann randnah gereinigt werden
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Walzenmaschine mit Vorkehrereinrichtung  
Kleines Kehrgut kann in angemessenen Mengen aufgenommen werden
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen  
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Unvergleichbar. Überzeugen Sie sich selbst!



### Technische Daten

Länge	2.025 mm
Breite (ohne Saugfuß)	1.250 mm
Höhe	1.965 mm
Gewicht (ohne Batterie)	670 kg
Laufzeit	≤ 06:30 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	36 V
Unterdruck	190 mbar
Saugleistenbreite	1.300 mm
Rotationsgeschw.	933 U/min 500 U/min
Anpressdruck	---





### **Grundreiniger R1.04 (pH – Wert 12)**

Industriereiniger mit Korrosionsschutzanteil. Hervorragende Eignung zur Maschinenreinigung.



### **Schmutzbrecher R1.05 (pH – Wert 14)**

Hochkonzentrierter Fußbodenreiniger, der selbst hartnäckige Öle, Harze, Tinte, Druckfarben oder Schimmel entfernt.



### **Seifenreiniger R1.01 (pH – Wert 9)**

Pflegereiniger mit starker Reinigungswirkung und sichtbaren Pflegeeffekten. Sorgt für eine rutschhemmende und streifenfreie Abtrocknung und bildet einen Schutzfilm, der schadhafte Stellen optisch ausgleicht.



### **Alkohol-Glanzreiniger R1.02 (pH – Wert 8 - 9)**

Automatenreiniger-Konzentrat sorgt für eine streifenfreie Reinigung aller glänzenden Oberflächen und hinterlässt einen frischen, anhaltenden Duft.



### **Kühllhallenreiniger R1.06 (pH – Wert 10 - 11)**

Lebensmittelverträglicher Kühl- und Gefrierhausreiniger, der bei bis zu  $-50^{\circ}\text{C}$  eingesetzt werden kann. Korrosionsschutzanteil vorhanden.



### **Allzweckreiniger R1.07 (pH – Wert 10,5 - 11,5)**

Industriereiniger mit Korrosionsschutzanteil. Hervorragende Eignung zur Maschinenreinigung.



### **Feinsteinzeugreiniger R1.16 (pH – Wert 12 - 13)**

Hochkonzentrierter Reiniger und Entfetter speziell entwickelt für die Systemreinigung mit Reinigungspads. Ideal in Supermärkten, Einkaufszentren und in der Industrie.





D.D.V. GmbH  
DULEVO International  
Vertriebsgesellschaft

Adolf-Dembach-Str. 2a  
47829 Krefeld

02151 - 71 30 05 / -06  
[info@dulevo.de](mailto:info@dulevo.de)  
[www.dulevo.de](http://www.dulevo.de)