

RADLADER | 403 / 403 PLUS

JCB



STAGE V

MAXIMALE
MOTORLEISTUNG
19/36 kW (25/50 PS)

BETRIEBSGEWICHT
2.682–2.881 kg

SCHAUFELINHALT
0,4 m³

LEISTUNG FÜR ALLE AUFGABEN

Der JCB 403 und der JCB 403 PLUS bieten höchste Leistung und Vielseitigkeit. Mit ihren 19-kW- (25 PS) und 36-kW-Motoren (50 PS), dem Bosch Rexroth-Fahrtrieb und den ZF-Achsen steht bei jeder dieser Maschinen ein Höchstmaß an Leistung im Mittelpunkt.



ANTRIEB


Unser zweistufiger, hydrostatischer Fahrtrieb macht es dem Bediener nicht nur leicht, die Maschine auch auf engstem Raum präzise zu steuern, es ermöglicht auch eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 30 km/h*.

* Nur das 403 Plus-Model



STABILITÄT FÜR ALLE AUFGABEN

Der JCB 403 und 403 PLUS bieten die hochwertigen Komponenten und die konstruktive Stabilität unserer größeren Modelle auf einer wesentlich kompakteren und wendigeren Plattform.

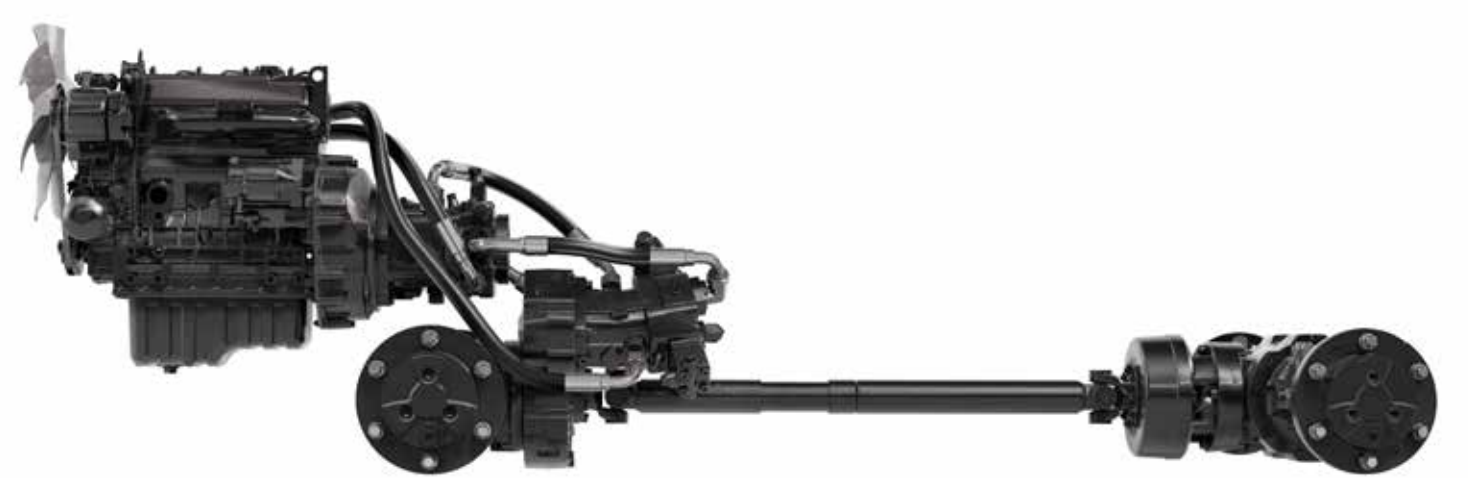


KONSTRUKTIVE STABILITÄT

Das Hubgerüst gehört zu den am härtesten arbeitenden Komponenten eines jeden Radladers – es trägt die Hauptlast der täglichen Arbeit. Das patentierte Parallelhubgerüst ist so konzipiert, dass es die Kräfte gleichmäßig auf das vordere Chassis verteilt, wodurch sich die Stabilität und Haltbarkeit erhöhen.

KOMFORT FÜR ALLE AUFGABEN

Der 403 und der 403 PLUS bieten den Komfort einer größeren Maschine. Die Kabine ist leicht zugänglich, hat intuitive Bedienelemente und der zentral positionierte Sitz bietet eine hervorragende Rundumsicht.

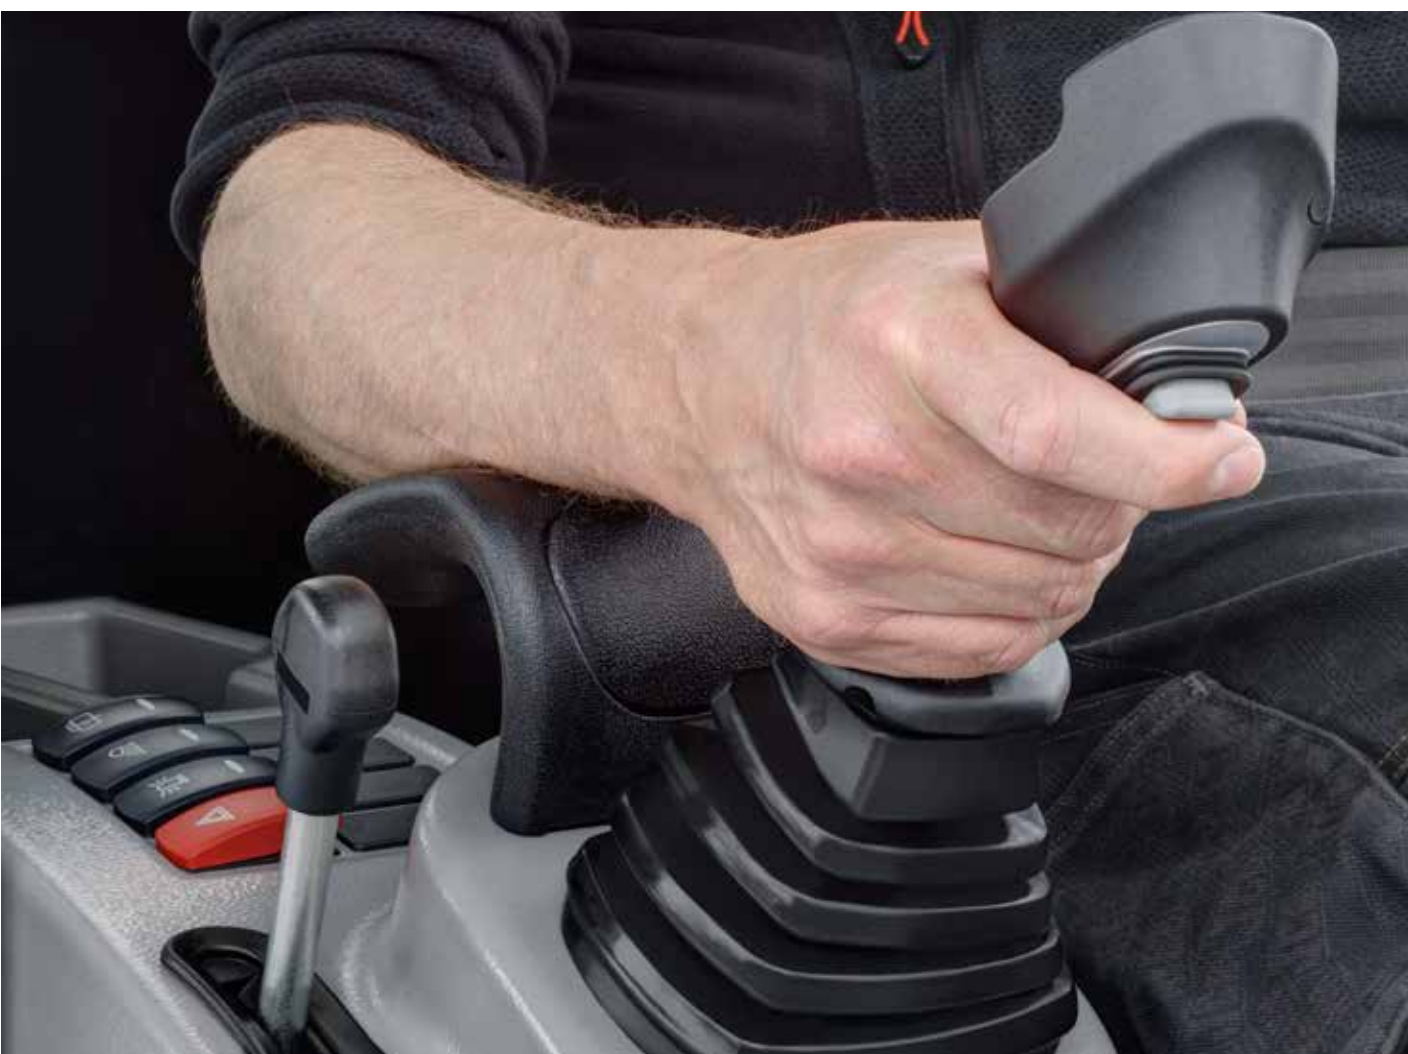

KOMFORT FÜR DEN BEDIENER

Beide Modelle zeichnen sich durch eine komfortable und geräumige Kabine mit intuitiv zu bedienendem Joystick aus. Die Bedienerposition ist auf eine optimale Rundumsicht ausgelegt, die weder durch den Auspuff noch durch Luftfilter eingeschränkt wird.



SICHERHEIT FÜR ALLE AUFGABEN

Der 403 und der 403 PLUS sind so konzipiert, dass diese den Fahrer sowie Umstehende schützen – durch eine großartige Rundumsicht, elektronische Sicherheitseinrichtungen und eine rutschfeste Oberfläche.



SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE

Bedienersicherheit ist von größter Bedeutung, weshalb alle Kabinen-, Schutzdach- und klappbaren Schutzdachvarianten ROPS- und FOPS-zertifiziert sind. Beide Modelle sind mit einem zweistufigen elektronischen Schnellwechsler-Abschaltsystem ausgestattet, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Anbaugeräte zu verhindern.

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT FÜR ALLE AUFGABEN

Radlader müssen zuverlässig bei der täglichen Arbeit funktionieren. Der 403 und der 403 PLUS bieten genau dies, durch lange Wartungsintervalle und Qualitätskomponenten.



SCHNELLE UND PROBLEMLOSE WARTUNG

Alle täglichen Kontroll- und Routinewartungspunkte sind unter einer großen, einteiligen Motorhaube leicht zugänglich untergebracht.



RADLADER | 403 / 403 PLUS



TECHNISCHE DATEN

MODELL		403	403 PLUS
Motorleistung	kW (PS)	19 (25)	36 (50)
Getriebe		Hydrostatisch	Hydrostatisch
Fahrgeschwindigkeit	km/h	20	30
Hydraulik	l/min	43	60
FTTL	kg	1.149	1.231
Betriebsgewicht	kg	2.682	2.711



SERIENMÄSSIG EINGEBAUT

HEALTH ALERTS ACTIONS

34

Actions

TAKE ACTION



FST – 4220

001789456

3 Health

2 Failed check

HEALTH ALERTS

Issues raised: Today

! P226900 – Water in fuel detected 08:03:50

! G0071 – Rear PTO clutch solenoid... 08:03:50

STANDARD AUSSTATTUNGEN

- Bedienerumgebung mit Schutzdach
- Schutzaufbau nach ROPS/FOPS
- Neigbare Lenksäule
- Zweistufiger hydrostatischer Antrieb
- Fahrgeschwindigkeit 20 km/h
- Joystick-Laderbedienung
- Ein Zusatzkreis
- Anbaugeräteverriegelung für hydraulischen Schnellwechsler
- Hydraulik-Schwimmstellung



**JCB 403 UND JCB 403 PLUS
LEISTUNG FÜR ALLE AUFGABEN**

JCB-RADLADER

**ANGEBOT
ANFORDERN**

 **JCB**

www.jcb.com

