

TELESKOPLADER | BAUWIRTSCHAFT

 **JCB**



**STAGE V**

BRUTTOLEISTUNG  
**55 kW – 81 kW**

NENNTRAGFÄHIGKEIT  
**3.100 kg – 4.100 kg**

HUBHÖHE  
**7 m – 20 m**

# UNÜBERTROFFENE PRODUKTIVITÄT

JCB-Teleskoplader wurden für eine optimale Nutzung Ihrer Zeit und Ihrer Investition entwickelt. Sie erhalten damit ein unübertroffenes Maß an Leistung, Vielseitigkeit und Sicht.



## OPTIMALE LEISTUNG

Die branchenführende Hydraulik von JCB sorgt für effizientestes Heben und Beladen und damit für schnellere Arbeitsspiele.



# UNÜBERTROFFENE STÄRKE

Unsere Maschinen sind robust gebaut. Dafür kommen hochwertige Komponenten und innovative Fertigungsprozesse zum Einsatz. So ist eine maximale Lebensdauer gewährleistet.



## OPTIMALE LANGLEBIGKEIT

Durch strenge Test- und Validierungsprogramme bieten die Teleskoplader für die Bauwirtschaft von JCB unübertroffene Stärke für jede Aufgabe.

# UNÜBERTROFFENE SICHERHEIT

Die JCB-Teleskoplader verfügen über ein umfassendes Sicherheitspaket und eine Vielzahl von Funktionen zu ihrem Schutz, zum Schutz ihrer Bediener und zum Schutz von Umstehenden.




## OPTIMALE SICHT

Ein niedriges Auslegerprofil und der tief angeetzte Auslegeranlenkpunkt sorgen zusammen mit den Seiten- und Rückspiegeln für eine hervorragende Rundumsicht.



# UNÜBERTROFFENE BETRIEBSKOSTEN

Wir haben diese Maschinen für maximale Rentabilität konzipiert – mit herausragender Kraftstoffeffizienz, unschlagbarem Wiederverkaufswert und niedrigen Betriebskosten.

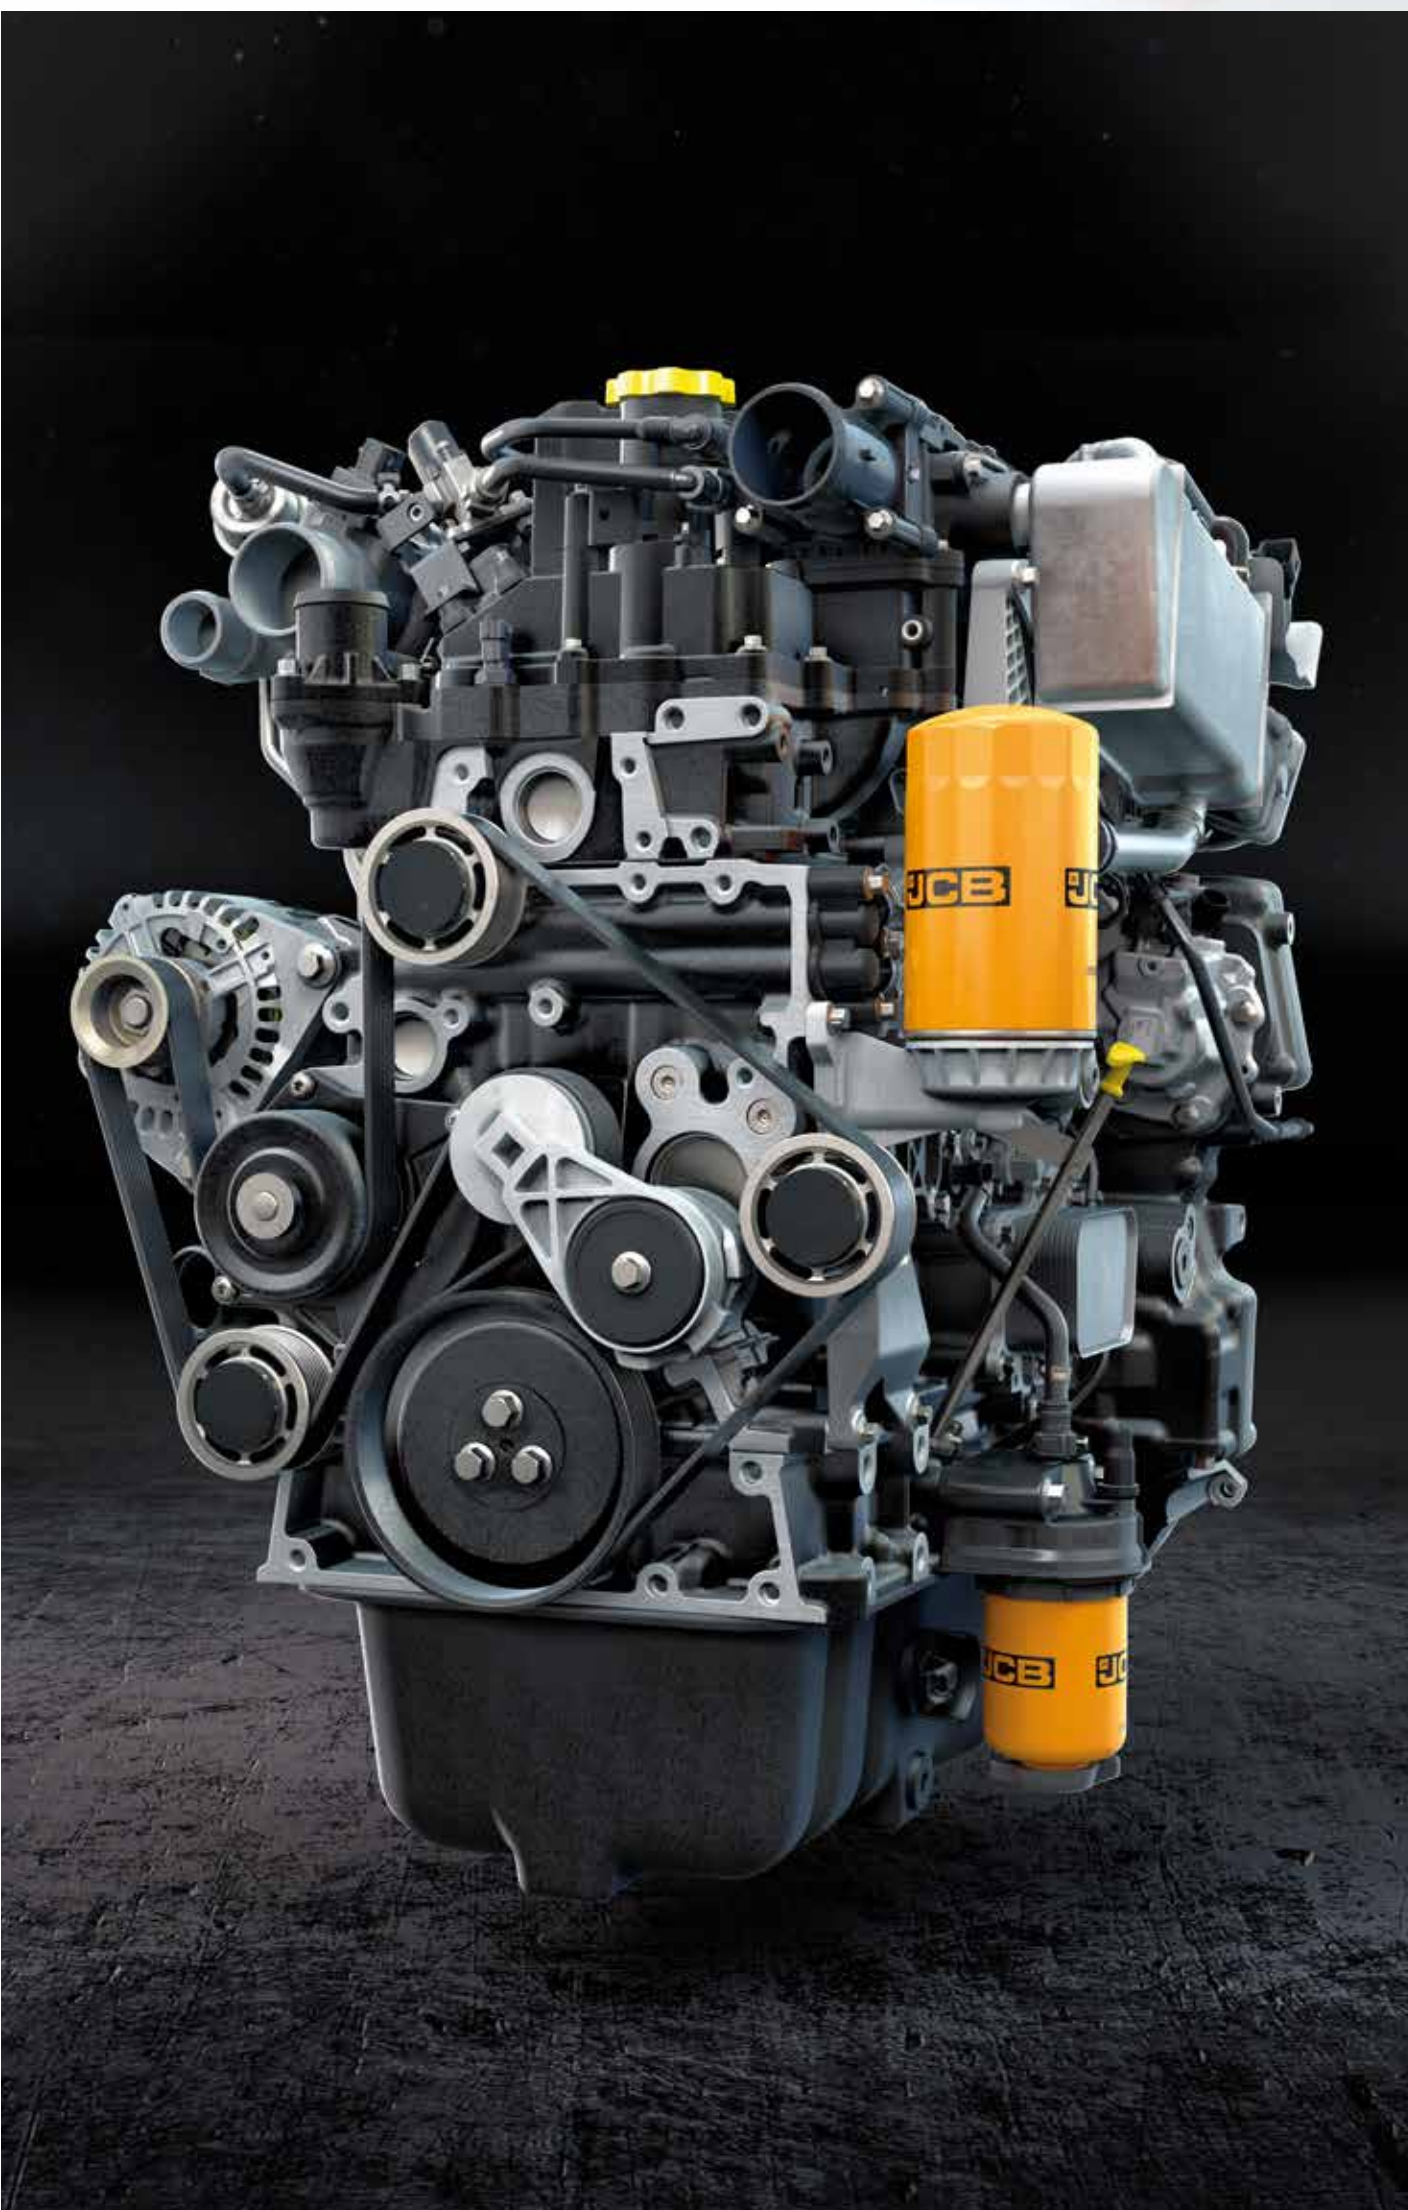

## OPTIMALE EFFIZIENZ

Unser neuester 55-kW-Motor (74 PS) erreicht auch ohne DEF-Zugabe die Emissionswerte der Stufe 5.

# UNÜBERTROFFENE MASCHINENVERFÜGBARKEIT

Teleskoplader für die Bauwirtschaft von JCB haben lange Serviceintervalle und lassen sich bei Bedarf schnell und einfach warten, damit Sie Ihre Arbeit fortsetzen können.



## OPTIMALER ZUGANG

Alle täglich anfallenden Kontrollen und Schmierarbeiten sowie der Zugriff auf wartungsrelevante Bauteile können vom Boden aus erfolgen.





## TECHNISCHE DATEN

<b>MODELLREIHE</b>	<b>531-70/541-70/535-95/533-105/535-125 HI-VIZ/ 540-140 HI-VIZ/540-170/540-180 HI-VIZ/540-200</b>
<b>Hubhöhe</b>	<b>7–20 m</b>
<b>Nenntragfähigkeit</b>	<b>3.100–4.100 kg</b>
<b>Motorleistung</b>	<b>55–81 kW (74–109 PS)</b>
<b>Geschwindigkeit</b>	<b>29–33 km/h</b>
<b>Hydraulik</b>	<b>Zahnradpumpe</b>
<b>Kraftstofftank-Kapazität</b>	<b>146 l</b>



## STANDARDFUNKTIONEN

- Patentierte Lastmomentanzeige
- LiveLink mit Wegfahrsperrsteuerung
- 3 Lenkmodi
- Neuer, Stufe-V-konformer JCB DieselMAX-Motor
- 20 km/h Powershift Getriebe, Optional 34 km/h
- Arbeitsbühnen-Option, EN280-konform (540V140, 540V180)
- Umfassende Kamerapakete erhältlich
- Einhebel-Joystick-Bedienungsoption



**UNÜBERTROFFENE LEISTUNG**

**ANGEBOT  
ANFORDERN**

 **JCB**

[www.jcb.com](http://www.jcb.com)

