HA12 IP

EXZELLENTE MANÖVRIERFÄHIGKEIT AUF ENGSTEM RAUM

> Optimale Abmessungen, Breite: 1.35 m

> Kann in Grundstellungshöhe Standardtüren durchfahren

> 136° (+ 64°/ - 72°) Korbarm Arbeitsbereich

> Kleiner Wendekreis (2.4 m)

OPTIMALE PRODUKTIVITÄT UND KOMFORTABLE BEDIENUNG

> 6.5 m seitliche Reichweite

> Hohe Betriebszeit

> Vollständig proportionale Steuerung

ROBUST, ZUVERLÄSSIG UND EINFACH ZU WARTEN

HA12 IP

ELEKTRISCHE
GELENKTELESKOPARBEITSBÜHNE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	HA12 IP
Arbeitshöhe	12 m
Plattformhöhe	10 m
Maximale Reichweite	6.5 m
Gelenkpunkt	5.3 m
Maximale Tragfähigkeit - innen	230 kg (2 pers.)
Maximale Tragfähigkeit - außen	230 kg (2 pers.)
A Länge	5.4 m
B Länge - Transportstellung	4.8 m
C Breite	1.35 m
D Höhe im eingefahrenen Zustand	2 m
E Radstand	1.8 m
F Bodenfreiheit	16 cm
G x H Plattformabmessung	1.2 x 0.8 cm
I Höhe - Transport	2.6 m
Plattformschwenkbereich	170° (+ 80 / - 90)
Schwenkbereich des Oberwagens	355 °
Vertikaler Schwenkbereich	136° (+ 64 / - 72)
Neigungsmesser	3 °
Seitlicher Überhang	0 cm
Proportionale Fahrgeschwindigkeit	0.7 - 4.5 km/h
Maximale Windgeschwindigkeit	45 km/h
Maximale Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius - außen	2.4 m
Reifen - nicht-markierend	6 x 12''
Antrieb	48 V - 345 Ah (C5)
Gesamtgewicht	5 900 kg

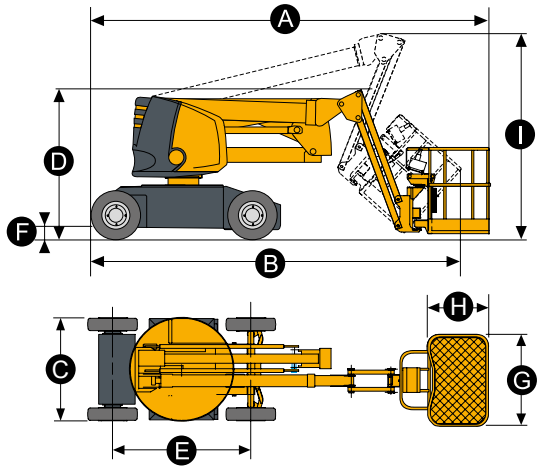

STANDARDAUSSTATTUNG

> 2 Lenkräder vorne und 2 Antriebsräder hinten
> Manuelles lösen der Bremse
> Reifen - nichtmarkierend
> Bedienpult mit Tastatur
> Drehkranzarretierung
> Hupe
> Betriebsstundenzähler
> Notpumpe
> Semi-Traktionsbatterien
> Batterieladegerät 48 V - 50 A
> Batterieladeanzeige
> Abschlepp- und Kranösen

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

> Arbeitskorb 1.40 x 0.80 m (Maximale Tragfähigkeit 200 kg)
> Steckdose im Arbeitskorb
> Druckluftleitung im Arbeitskorb
> Biologisch abbaubares Hydrauliköl
> Antriebsbatterien 360 Ah
> Zentrale Batteriebefüllung
> Akustisches Fahrsignal
> Akustisches Fahrsignal

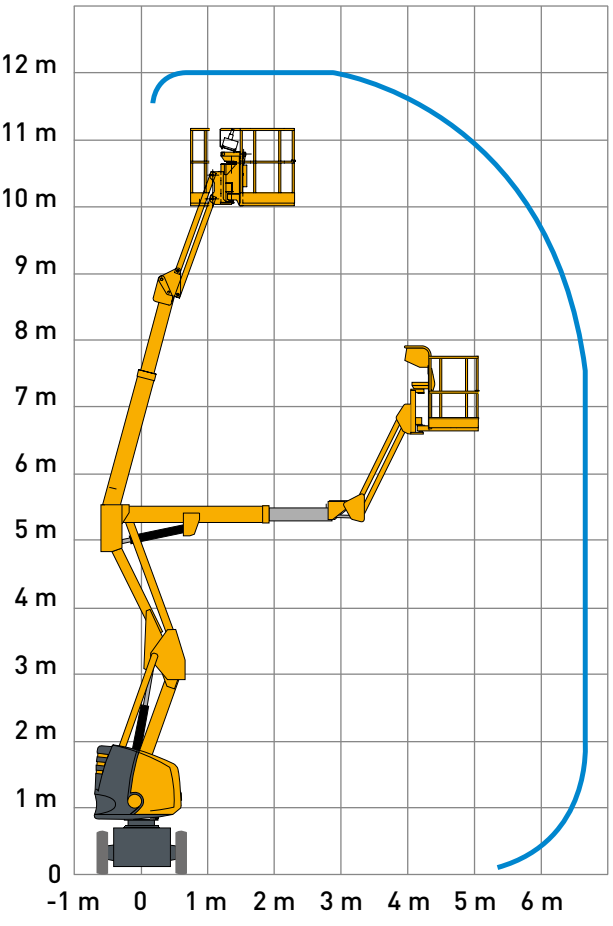

2420603790 · Kein rechtsverbindliches Dokument · Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten in diesem Dokument ohne Ankündigung zu ändern · 01/2021

Haulotte Hubarbeitsbühnen GmbH, Ehrenkirchener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland ·
Tel: +49 7634 5067-0 · Fax: +49 7634 5067-119 · info-gmbh@haulotte.com · **www.haulotte.de**

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER